ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35 кВ

ТИП ОПОРЫ	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ								
ЦЕПНОСТЬ	ОДНОЦЕПНЫЕ								
РАЙОН ПО ВЕТРУ	III + У						У		
РАЙОН ПО ГОЛОЛЕДУ	I + IУ						С = 25 мм; С = 35 мм		
МАРКА ПРОВОДА	АС 70/II + АС I20/I9								
МАРКА ТРОСА	С 35						Без троса		С35
ЭСКИЗ		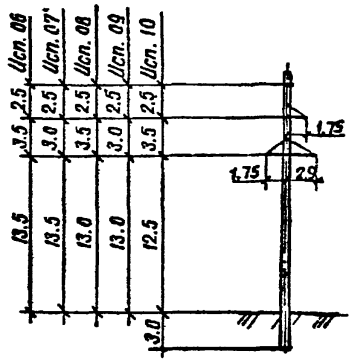							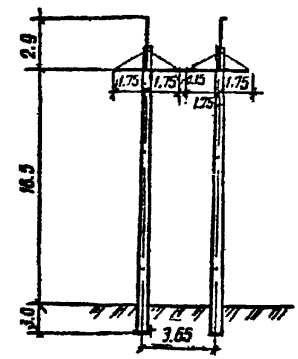
ШИФР ОПОРы	I,2 ПБ 35-9 (продолжение)						2 ПСБ 35-I		
ИСПОЛНЕНИЯ	05	06	07	08	09	I0	-	0I	02
ЛИСТ РАСЧ.УСЛОВИЙ	50								
№ ПРОЕКТА	I3I66тм						I3035тм		
ШИФР СТОЙКИ	СК 22.9-3.I x), СК 22.8-3.I						СК 22.4-I.I x); СК 22.8-I.I		СК22.4-2.I x) СК 22.8-2.I
ОБЪЕМ БЕТОНА, м³	I,45 x), I,54						3,65 x), 3,9		
МАССА М/К, КГ	I53,2	II9,2		II9,3			I27,7		264,5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ	x) - СТОЙКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ ПРИ УСЛОВИИ СОГЛАСОВАНИЯ С ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ								